


Fiskeben Click

14 mm Click

Teknisk information	
Produceret i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 138 x 690 mm
Slidlag:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slidlag i hårdt-træ, mellemlag i HDF og underlag i nåletræ. Slidlag ca. 3,5 mm Mellemlag 8,8 mm Underlag 1,7 mm
Profil:	5G Click, kan ikke kombineres med andre BOEN produkter
Installation:	Flydende eller limt
Stave pr. pakke/m ² :	10/ 0,95 A-stave og B-stave som separate leverancer
Pakker pr. palle/m ² :	49/ 46,55
Delte brædder pr. pakke/ minimum længde (mm):	-
Vægt pr. pakke/palle i kg:	10/ 490
Gulvvarme:	Egnet
Brandmodstand ¹⁾ :	Dfl-s1
Indhold af formaldehyd ²⁾ :	E1
Indhold af pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke fundet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Skridsikkerhed:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Slibemodstand:	-
Varmeledningsevne ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varmemodstand ³⁾ :	0,08 m ² · K/ W



5G
Click
System

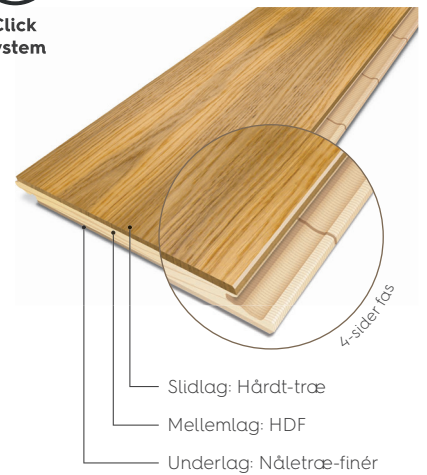

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524